STAZIONE DI RICARICA PORTATILE C1 - R134a/R1234yf

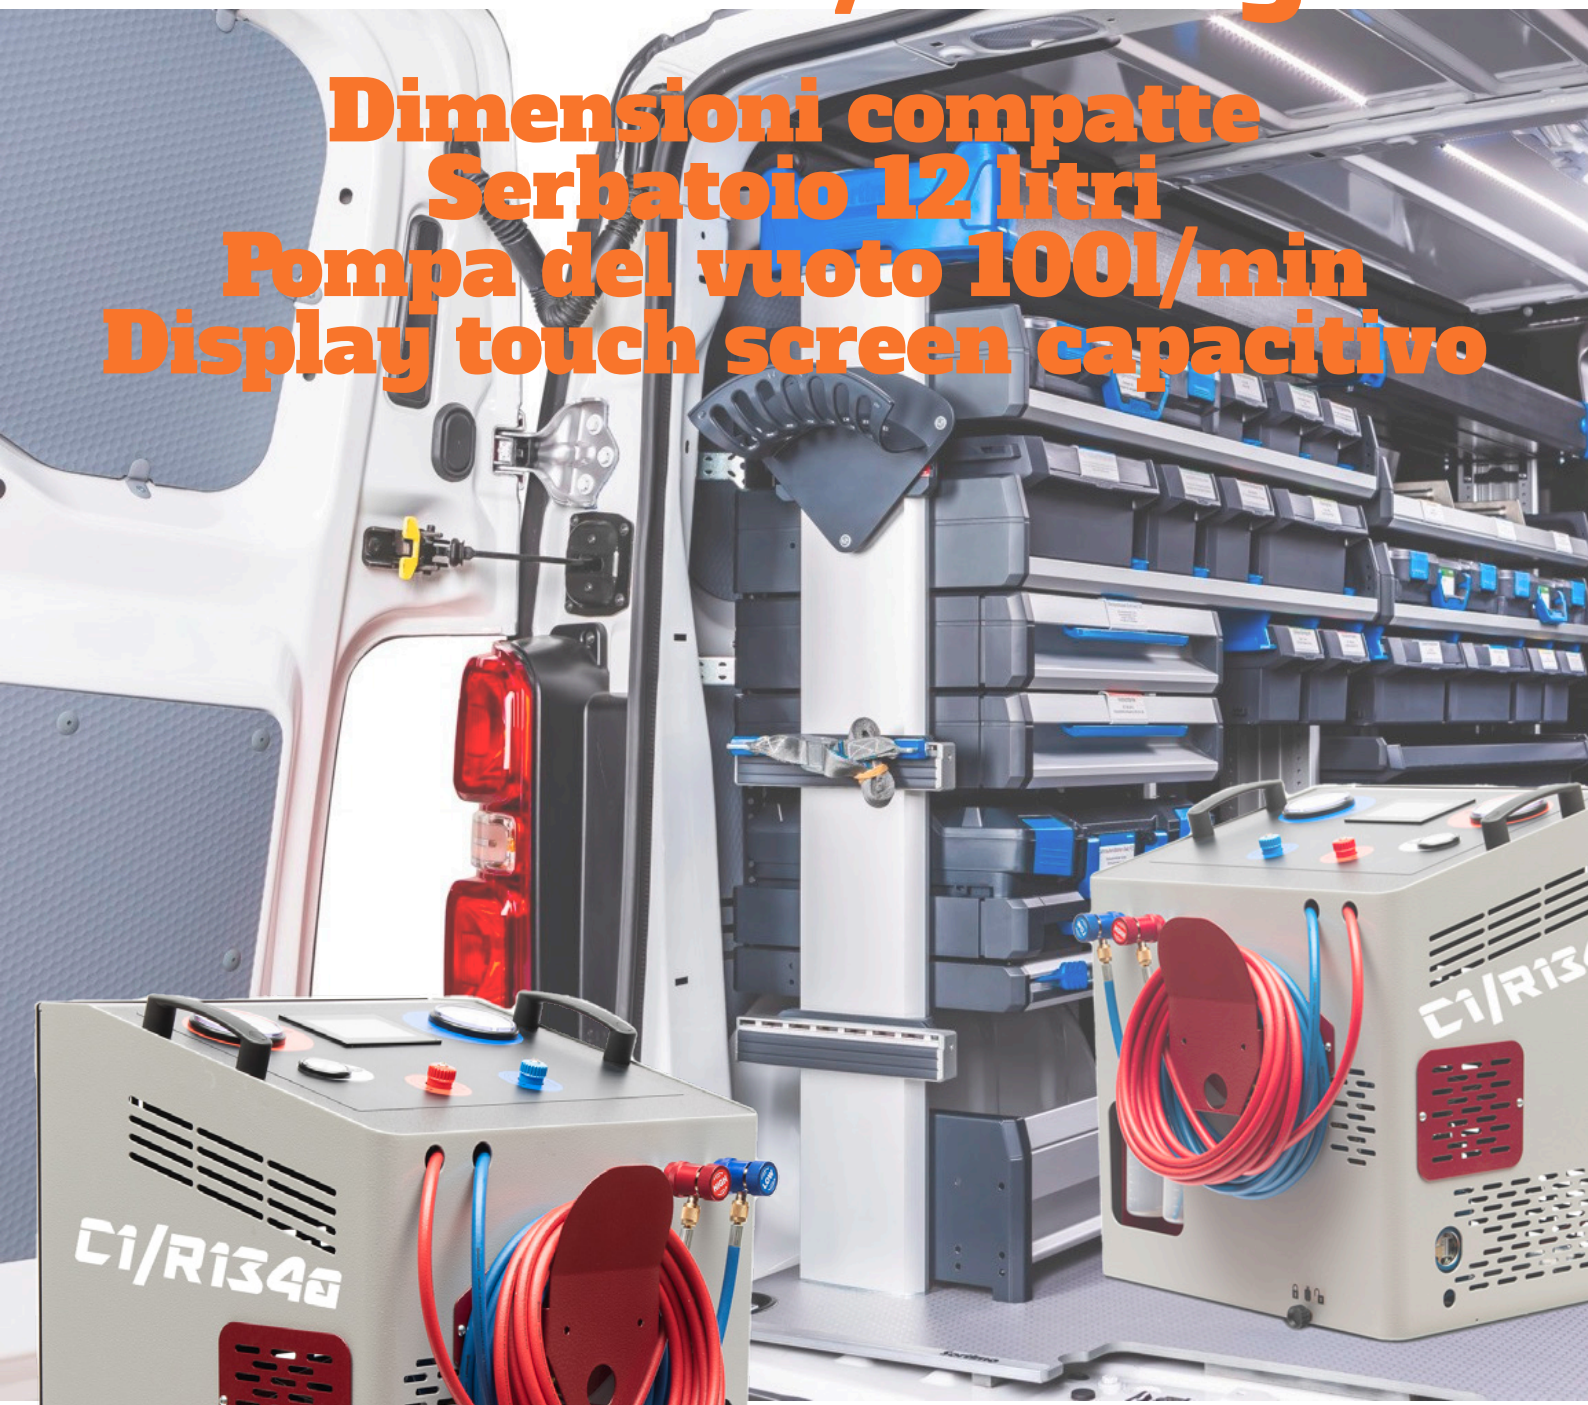

Dimensioni compatte
Serbatoio 12 litri
Pompa del vuoto 100l/min
Display touch screen capacitivo

SPECIFICHE TECNICHE >>>

Optional support trolley

SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIO C1

Funzione	**Recupero, riciclo, vuoto e ricarica**
Procedura	**Automatica**
Interfaccia utente	**Touch screen capacitivo 4,5"**
Refrigerante	**R134a/R1234yf**
Iniezione Olio	**Automatica tramite pesatura**
Scarico olio	**Automatico tramite pesatura**
Controllo fughe durante il vuoto	**Si**
Banca dati veicoli	**Si**
Riscaldatore bombola	**Opzionale**
Pompa del vuoto	**100 L/min.**
Compressore	**9,09 cc**
Bombola di stoccaggio	**12 litri**
Alimentazione elettrica	**220 – 240V 50/60Hz monofase**
Dimensioni	**52cmx50cmxh.60cm**
Peso	**50 Kg**
Tubi di connessione	**6m**
Manometri BP e AP	**Classe 1 ϕ 80 mm**
Lavaggio tubi per i veicoli elettrici o ibridi	**Opzionale**

Nota: C1 apparecchio di recupero e riciclo adatto anche per i veicoli agricoli é l'unico della categoria ad adottare un serbatoio di refrigerante a 12 litri. Il touch screen capacitivo rende l'interfaccia utente semplice e funzionale, le icone hanno una maggior lucentezza e nitidezza. La navigazione è molto veloce rispetto ad un touch screen resistivo.

G.M. ELETTRONICA
www.gmelettronicasnc.it
Tel.: +39 055 8228348 - marco@gmelettronicasnc.it

G.M. ELETTRONICA

STAZIONE DI RICARICA PORTATILE C1 - R134a/R1234yf

Dimensioni compatte
Serbatoio 12 litri
Pompa del vuoto 100l/min
Display touch screen capacitivo

SPECIFICHE TECNICHE >>>

Optional support trolley

SPECIFICHE TECNICHE APPARECCHIO C1

Funzione	**Recupero, riciclo, vuoto e ricarica**
Procedura	**Automatica**
Interfaccia utente	**Touch screen capacitivo 4,5"**
Refrigerante	**R134a/R1234yf**
Iniezione Olio	**Automatica tramite pesatura**
Scarico olio	**Automatico tramite pesatura**
Controllo fughe durante il vuoto	**Si**
Banca dati veicoli	**Si**
Riscaldatore bombola	**Opzionale**
Pompa del vuoto	**100 L/min.**
Compressore	**9,09 cc**
Bombola di stoccaggio	**12 litri**
Alimentazione elettrica	**220 – 240V 50/60Hz monofase**
Dimensioni	**52cmx50cmxh.60cm**
Peso	**50 Kg**
Tubi di connessione	**6m**
Manometri BP e AP	**Classe 1 ϕ 80 mm**
Lavaggio tubi per i veicoli elettrici o ibridi	**Opzionale**

Nota: C1 apparecchio di recupero e riciclo adatto anche per i veicoli agricoli é l'unico della categoria ad adottare un serbatoio di refrigerante a 12 litri. Il touch screen capacitivo rende l'interfaccia utente semplice e funzionale, le icone hanno una maggior lucentezza e nitidezza. La navigazione è molto veloce rispetto ad un touch screen resistivo.

G.M. ELETTRONICA
www.gmelettronicasnc.it
Tel.: +39 055 8228348 - marco@gmelettronicasnc.it